


Options

Pour Style 5S / 12S



BT Chrono réf. : 936400

- Affichage de l'heure et du chronomètre en comptage (heure, minute, seconde). Destiné aux salles d'opérations dans les hôpitaux. Livré avec 5 m de câble 2 paires (longueur maximum 20 m).

Pour Style 12








- Sonde température réf. : 935011 Livré avec 5 m de câble.


Style




Dimensions (mm)



Montage



MURAL SIMPLE FACE



DOUBLE FACE SUR CONSOLE



MURAL EN ENCASTREMENT

Horloges digitales lumineuses



HOROFRANCE
www.horofrance.com

HOROFRANCE

BP 423 - 85504 LES HERBIERS

Tél. 02 51 64 81 15

Fax 02 51 71 60 37

Caractéristiques techniques



Caractéristiques générales

- Alimentation : 230V ±10% 50/60Hz.
- Réglage de la luminosité sur 4 niveaux.
- Changement automatique été / hiver préprogrammé.
- Filtre diffusant.
- Précision horaire de la base de temps à quartz 0,2 seconde / jour ; absolue avec antenne radio.
- Fonctionnement silencieux.
- Programmation et mise à l'heure par 2 touches.
- Angle de lecture : 120°.


Caractéristiques Style 5 / 7

- Boîtier ABS (anti feu) noir mat injecté.
- Sauvegarde de l'heure > 7 jours (en cas de coupure secteur).
- Mode d'affichage 12 ou 24 heures.
- Calendrier perpétuel.
- Température de fonctionnement : -5°C à +50°C.

Caractéristiques Style 12

- Boîtier aluminium noir mat.
- Sauvegarde de l'heure > 3 jours (en cas de coupure secteur).
- Led haute luminosité rouge ou jaune pour assurer une bonne lisibilité à grande distance en extérieur.
- Réglage de la luminosité sur 4 niveaux pour le modèle intérieur et par cellule photosensible pour le modèle extérieur.
- Température de fonctionnement : Int : 0°C à +50°C Ext : -30°C à +60°C.

Couleurs des diodes

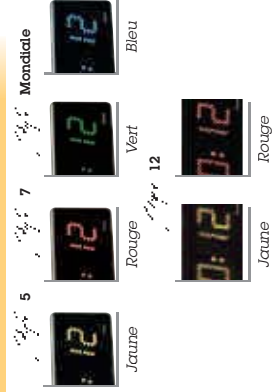

Style 5, affichage 5 cm



Style 5

Affichage : heure minute ou en alternance avec date ou numéro de semaine

Style 5 S

Affichage : heure minute seconde.
Option papayer chronomètre, décompteur, alarme ou pour salles d'opération, hôpital, etc.

Style 5 date

Affichage : heure minute date.
Possibilité d'afficher en alternance 2 langues.

Style 7, affichage 7 cm



Style 7

Affichage : heure minute ou en alternance avec date ou numéro de semaine.

Style 7 date

Affichage : heure minute date.
Multi-langues (français ou espagnol) pour de la semaine, numéro de la semaine, quantième de jour (1 à 365).
Possibilité d'afficher en alternance 2 langues.

Style 7 Ellipse

Affichage : heure minute, seconde par troisème, possibilité d'afficher le numéro de semaine.

Style 12, affichage 12 cm



Style 12

Affichage : heure minute, seconde
pour affichage alterné de l'heure et de la température.

Style 12 S

Affichage : heure minute seconde.
pour les chronométrés, comptages.
Pour studios d'enregistrement, salles de sport...

Mondiale, affichage 5 cm



Style Mondiale 3 villes

Affichage : heure minute, heure des villes.
Horloge des villes programmée en usine et modifiable sur site.
Changement d'heure automatique.

Horloges mondiale multifuseaux



Style Mondiale 4 villes



Style Mondiale 6 villes

	STYLE 5	STYLE 5 S	STYLE 5 DATE	STYLE 7	STYLE 7 DATE	STYLE 7 ELLIPSE	STYLE 12	STYLE 12 S	STYLE 3 V	STYLE 4 V	STYLE 5 V	STYLE 6 V
Hauteur d'affichage	50 mm	50 mm	50 mm	Chiffres 70 mm Lettres 50 mm	Chiffres 70 mm	Chiffres 70 mm	125 mm	125 mm	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Lisibilité en m	20	20	20	25	25	25	50	50	25	25	25	25
Poids en kg	0,8	1,1	1,6	1,1	1,1	2,2	5	6,3	9	12	15	18
Indice IP	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30	Int : IP 51 Ext : IP 53	Int : IP 51 Ext : IP 53	IP 41	IP 41	IP 41	IP 41
Consommation en W	9,2	12,7	23	15	34,5	18,4	12,4	19,5	27,6	36,8	46	55,2



Fonctionnement : indépendante ou réceptrice d'impulsions.
Radio synchronisée France Inter ou DCF (sauf gamme Style 5),
Réceptrice AFNOR,
Réceptrice DHF.
Réceptrice NTP via interface IP/ AFNOR