

Horloge 15 cm

HMT LED

Présentation générale :

- ▶ Horloges pour intérieur ou extérieur disponibles en plusieurs hauteurs de chiffres et 2 couleurs de LED très haute luminosité.
- ▶ 2 couleurs disponibles de leds : Rouge (R), Jaune (J).
- ▶ Commande par clavier 2 touches dans l'horloge ou par pupitre de radio commande HF 433MHz (en option).
- ▶ Option de synchronisation radio par antenne France Inter, DCF ou GPS (précision absolue), AFNOR, DHF, NTP ou PC.
- ▶ Existe en version simple ou double face.



Alimentation :


- ▶ Alimentation 115V / 230V +/-6% 50/60HZ.

Affichage :

- ▶ Visibilité : 60m.
- ▶ Affichage fixe ou alterné de l'heure, date, température, comptage/décomptage, taux de chlore, taux d'humidité.
- ▶ Réglage automatique de la luminosité soleil, nuages ou nuit.
- ▶ Réglage de la durée d'alternance (2 à 6 sec).
- ▶ Affichage mode heure 12 ou 24h. Changement d'heure été/hiver automatique.
- ▶ Température en degré Celsius (°C) et Fahrenheit (°F).
- ▶ Menu test de l'affichage.
- ▶ Option température HF 869 MHz : distance de communication (à travers un mur) de 50 mètres. Transmission des informations vers l'horloge toutes les 15 sec.

Mécanique :

- ▶ Caisson noir en aluminium. Vitre de protection antireflet. IP 54 / IK 07.
- ▶ Cartes électroniques tropicalisées.
- ▶ Fixations murale ou sur potence.
- ▶ Poids : 6kg par face.

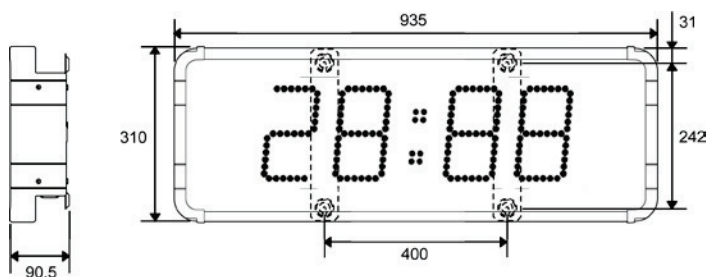

Environnement :

- ▶ Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
- ▶ Humidité : 93 % à +40°C.



Pupitre de commande radio HF

Potence

Références :

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| ▶ HMT LED 15 cm | 939321 |
| ▶ HMT LED 15 cm répétiteur | 939239 |
| ▶ Télécommande HF | 939040 |
| ▶ Sonde de température filaire (5m) | 935011 |
| ▶ Sonde de température HF | 939041 |
| ▶ Support double face | 939031 |

HOROFRANCE
 BP 423 - 85504 LES HERBIERS
 Tél. 02 51 64 81 15
 Fax 02 51 71 60 37