



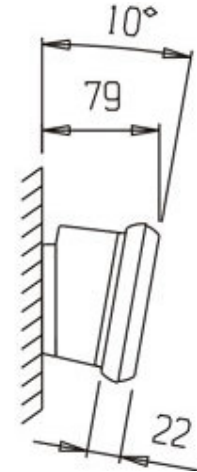

HORLOGE STY 5

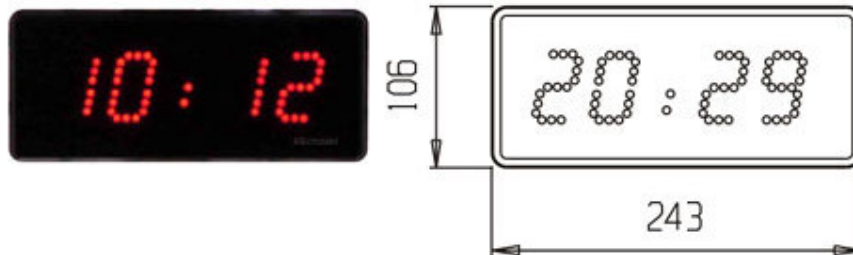

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Horloge lumineuse digitale à diodes pour installation en intérieur.

Affichage heure - minute.

Boîtier, noir mat, en ABS injecté, avec filtre diffusant.

Possibilité d'afficher en alternance l'heure et la date ou l'heure et le numéro de la semaine.

Calendrier perpétuel.

Changement d'heure automatique été / hiver.

Luminosité ajustable sur 4 niveaux.

Hauteur chiffres 5 cm - lisibilité : 20 mètres.

4 couleurs de diodes au choix : rouge, vert, jaune, bleu.

4 versions de synchronisation horaire :

- réceptrice sans fil DHF ,
- réceptrice temps codé AFNOR,
- indépendante.
- réceptrice impulsions minute 24V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1 modèle indépendant et récepteur impulsions

indépendant à quartz et récepteur impulsions minute 24V polarisées 9,6mA sur 2 fils.

1 modèle récepteur sans fil DHF

réception signal radio 869 Mhz mise à l'heure automatique.

1 modèle récepteur signal AFNOR

réception signal afnor sur 2 fils mise à l'heure automatique.

Dimensions : 243 x 106 x 77 mm.

Poids : 0,8 kg.

Alimentation : 230V +/- 10 %, 50/60 Hz.

Consommation : 40 mA.

Température de fonctionnement : de - 5° à + 50° C.

Sauvegarde des informations : > 7 jours.

Précision horaire de la base de temps à quartz : 0,2 seconde / jour..

Mode d'affichage 12 ou 24 heures.

Chiffre constitué de 3 x 7 diodes.

Angle de vision : 120°. Indbe de protection : IP30.

Fixation sur support mural avec verrouillage par clip.

Montage double face sur potence murale ou plafond.

Programmation et mise à l'heure avec 2 touches.

Fonctionnement silencieux.

DOMAINES D'APPLICATIONS

Salles de réunion, accueil public, circulations, bureaux , banques, entreprises, magasins...