

Horloge Digitale

Style 5S

Description :

- ▶ Horloge d'intérieur lumineuse à diodes.
- ▶ Affichage heure - minute - seconde.
- ▶ Affichage heure fixe ou en alternance, avec la date ou le numéro de semaine, ou affichage du chronomètre.
- ▶ Hauteur des chiffres 5 cm, lecture jusqu'à 20 mètres.
- ▶ Couleurs de diodes : rouge, verte, jaune et bleue.
- ▶ Versions : réceptrice temps codé AFNOR, NTP PoE, DHF sans fil, indépendante ou réceptrice impulsion minute 24V / ½ minute série.



Caractéristiques techniques :

- ▶ Boîtier en ABS noir mat (IP30, IK07), avec filtre diffusant.
- ▶ Réglage de la luminosité sur 4 niveaux.
- ▶ Angle de lecture 120°.
- ▶ Affichage mode 12 ou 24 h.
- ▶ Changement d'heure été/hiver préprogrammé et calendrier perpétuel.
- ▶ Sauvegarde des données pendant 7 jours.
- ▶ Précision horaire 0,2 sec./jour.
- ▶ Fonctionnement silencieux.
- ▶ 2 boutons de réglage et de programmation.
- ▶ Chiffres constitués de 7 segments de 3 diodes.
- ▶ Alimentation 230V ±10%, 50/60 Hz ou PoE (power over Ethernet) pour le modèle NTP.
- ▶ Consommation : 55 mA.
- ▶ Consommation PoE, Classe 0, maximum 6W.
- ▶ Protection électrique : classe 2.
- ▶ Température de fonctionnement : de -5 à 50°C.
- ▶ Poids : 1,1 Kg.

Normes :

- ▶ Norme NF EN50081-1 : norme générique émission
- ▶ Norme NF EN50082-1 : norme générique immunité
- ▶ Norme NF EN60950 : sécurité des appareils de traitement de l'information.

Accessoires de montage :

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------|
| ▶ Support double face | 936 300 |
| ▶ Support simple face pour fixation plafond ou drapeau | 936 301 |
| ▶ Support de table | 936 303 |
| ▶ Support encastrable style 5S en acier inox | 936 309 |
| | |
| ▶ Pupitre chronomètre pour comptage décomptage | 936 400 |
| ▶ Platine encastrable pupitre chronomètre | 936 405 |


Couleurs de diodes




Style 5S avec pupitre chronomètre



Dimensions en mm

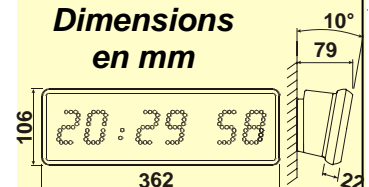

Support mural

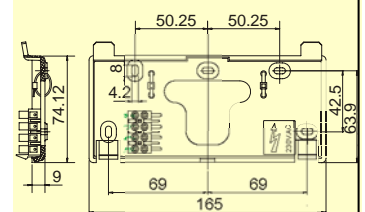

Références Style 5S

- | | |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| ▶ Indépendante/réceptrice impulsion minute 24V, ½ minute série | 936 411 |
| ▶ Réceptrice temps codé AFNOR | 936 421 |
| ▶ Réceptrice sans fil DHF | 936 471 |
| ▶ Réceptrice NTP PoE | 936 4A1 |

Pour la couleur des diodes, changer le dernier chiffre de la référence : rouges (1), verts (2), jaunes (3), bleues (4).

HOROFRANCE
 BP 423 - 85504 LES HERBIERS
 Tél. 02 51 64 81 15
 Fax 02 51 71 60 37